



Reflektor LED PAR 18x 1W RGB, DMX 512 s pasivním chlazením

uživatelský manuál

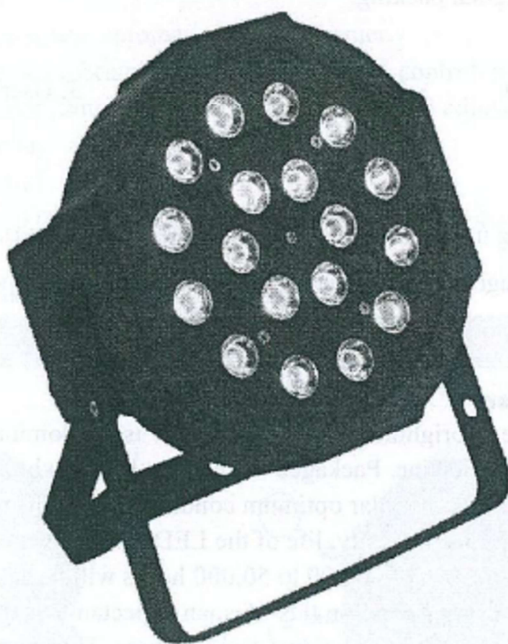


Popis reflektoru :

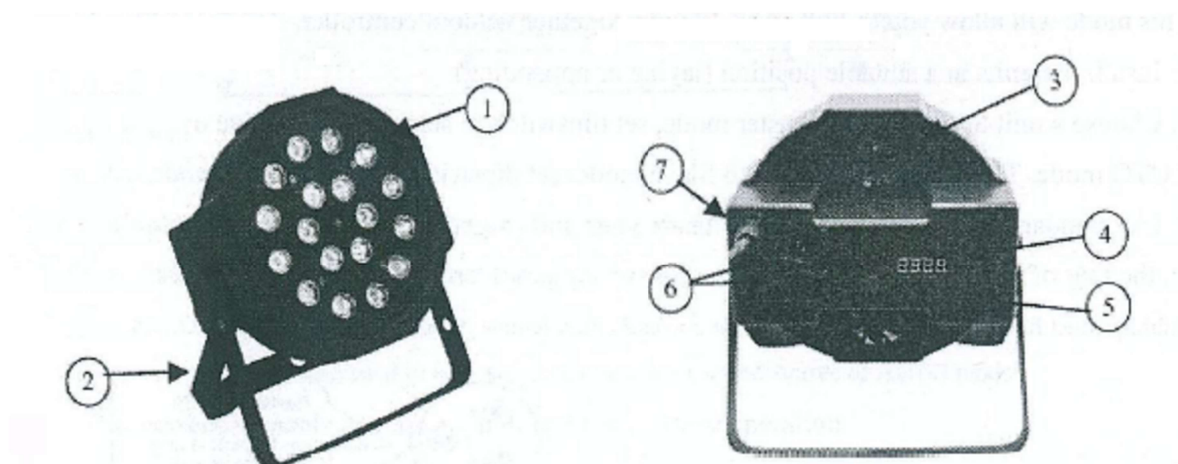

1. 18x 1 W RGB LED diody
2. Držák „Floor“
3. Chlazení
4. LCD displej
5. Tlačítka MODE-UP-DOWN-ENTER, pro nastavení režimů a hodnot
6. DMX vstup/výstup (3-pin konektory)
7. Zdířka pro napájení

Popis tlačítek LCD displeje :

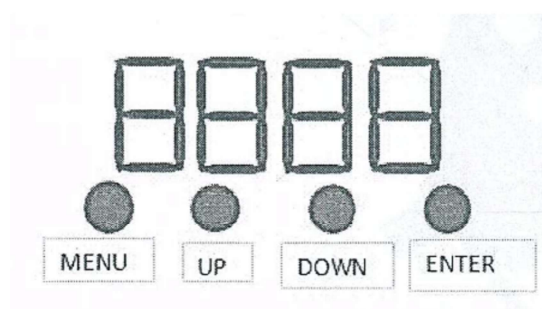

MENU – výběr režimů

UP / DOWN – další/předchozí hodnota

ENTER – potvrzení a uložení zvolené hodnoty

Popis funkcí displeje :

Funkce	Popis
A001-A512	Nastavení DMX adresy
AdYE Adno	Vypnutí / Zapnutí DMX režimu
Au01-Au07	Individuální nastavení barev (R-G-B+mix)
FF00-FF99	Prolínání barev (pomalé-rychlé)
EE00-EE99	Postupné střídání barev (pomalé-rychlé)
CC00-CC99	Mix barev (pomalé-rychlé)
F000-F255	Stroboskop (pomalé-rychlé)
Soud Sund	Hudební režimy (2 možnosti) (reflektor reaguje vestavěným mikrofonom na přehrávanou hudbu)
r000-r255	Intenzita červené (nejnižší-nejvyšší)
G000-G255	Intenzita zelené (nejnižší-nejvyšší)
b000-b255	Intenzita modré (nejnižší-nejvyšší)

Tabulka DMX kanálů :

Kanál	Hodnota	Funkce
CH 1	0-255	Hlavní dimmer
CH 2	0-255	Červená barva (ovládání intenzity jasu)
CH 3	0-255	Zelená barva (ovládání intenzity jasu)
CH 4	0-255	Modrá barva (ovládání intenzity jasu)
CH 5	0-255	Strobo
CH 6	0-255	Macro

Technické specifikace :

Zdroj světla:	18x 1 W LED diody (6x 1 W červená, 6x 1 W zelená, 6x 1 W modrá)
Výkon:	20 W
Úhel světla:	24°
Chlazení:	pasivní
Provozní režimy:	automatický, zvukový, DMX512 (6 kanálů)
DMX IN/OUT:	3-pin XLR/DMX konektory
Nastavení:	LCD digitální displej s tlačítky
Držák:	typ FLOOR
Napájení:	230 V AC, 50/60 Hz, zabudovaný napájecí kabel
Rozměry:	180 x 180 x 100 mm
Hmotnost:	850 g